

FELDER®

Resaw Line

TRENNBANDSÄGEN



FELDER®



Trennbandsägen



Massivholz



Große Leistung, massive Ausführung sowie hohe Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten für den industriellen Einsatz

Die neue RS-Serie überzeugt in allen Details

- » Geschlossenes Maschinengehäuse in solider Stahlbauweise
- » Schwere, bombierte Gußlaufräder
- » Permanente Sägeblattreinigung
- » Rollenaufgabe vor dem Maschinentisch
- » Große Schnitthöhen
- » Gleichmäßiges Schnittresultat durch automatischen Vorschub
- » Verwendung 3 verschiedener Vorschubapparate möglich
- » Vorschubgeschwindigkeiten von bis zu 40 m/min
- » Tischschwenkung 20°
- » Skala für Sägeblattspannung

Varianten Modelle & Ihre Vorteile



FB 940 RS

- » Schnitthöhe: 550 mm
- » Schnittbreite: 910 mm
- » Rollen-Ø: 940 mm
- » Tischgröße: 860 x 1100 mm
- » Schnittgeschwindigkeit: 1950 m/min



FB 740 RS

- » Schnitthöhe: 450 mm
- » Schnittbreite: 710 mm
- » Rollen-Ø: 740 mm
- » Tischgröße: 860 x 1100 mm
- » Schnittgeschwindigkeit: 1740 m/min

Ihre Entscheidung für Felder – eine Entscheidung ohne Risiko

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Die richtige Maschine für jedes Budget » Absolute Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz » Maßgeschneiderte Maschinenlösungen » Maschinentische und Aggregate aus hochwertigem Grauguss » Innovative Detaillösungen aus über 65 Jahren Maschinenbau-Erfahrung bereits als Standardausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » Erstklassige Verarbeitung und höchste Fertigungsstandards » Intuitive Anwendungskonzepte » Modernes, klares Design » Qualität und Präzision aus Österreich » Leistungsstark & effizient » Komplettpaket: Umfassende Servicedienstleistungen |
|---|--|

Die wichtigsten Highlights auf einen Blick



Bandsägeblattführung

Untere und obere Sägeblattführung mit Elementen aus Bronze (Option).

Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit, RA 200 CPM


Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit bis 35 m/min. Öffnung des Vorschubs mit pneumatischer Ausschwenkung, ideal für Schnitthöhen bis 160 mm.



Schwere, bombierte Gusslaufräder für den industriellen Einsatz



Details

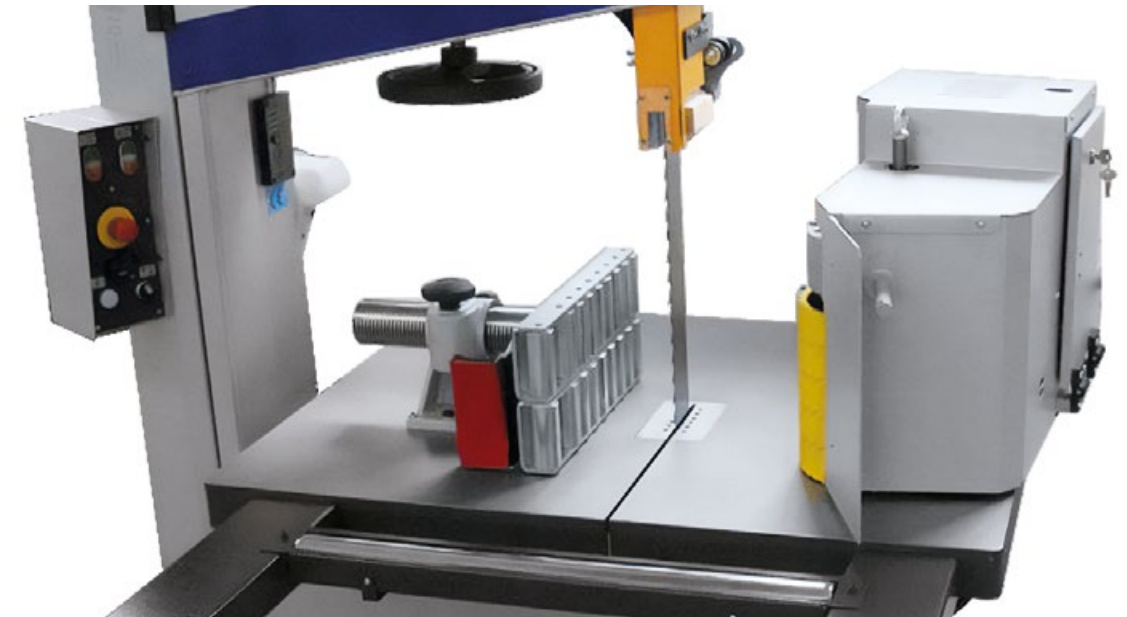


RA 21 CP

Öffnung der Vorschubs mit pneumatischer Ausschwenkung, ideal für Schnitthöhen von 160–230 mm
RA 21 CP: mit 10 Geschwindigkeiten

Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit, RA 200 CPM und RA 260 CPM

Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit bis 40 m/min. Öffnung des Vorschubs mit pneumatischer Ausschwenkung, ideal für Schnitthöhen bis 160 mm.

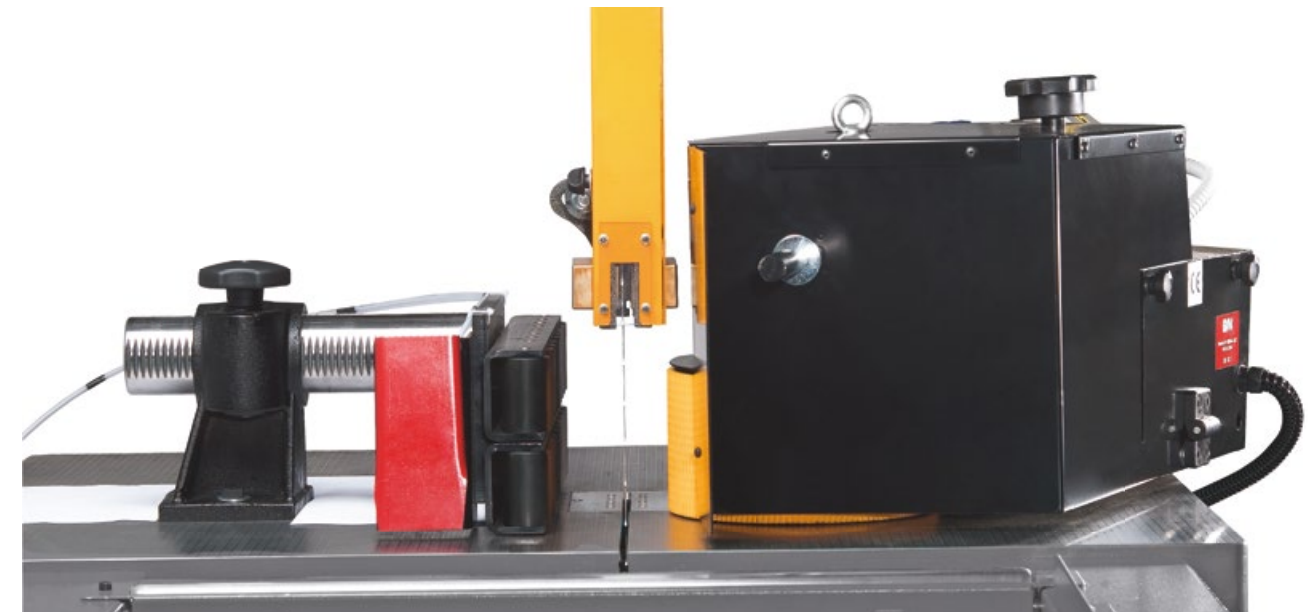



Die neue RS-Serie überzeugt in allen Details

Vorteile einer Trennbandsäge

- » Hohe Produktivität
- » Wenig Verschnitt im Vergleich zu Vielblattkreissägen oder Kreissägen
- » Große Schnitthöhen
- » Gleichmäßiges Schnittresultat durch automatischen Vorschub
- » Hohe Schnittgüte Anwendungsgebiete: Dünnfurniere; Massivfurniere; Dachlatten + Dachstuhl; Fußbodenleisten; Kranzprofilleisten; Handlauf; Treppenstufen, -wangen; Bootsbau; Deckschicht-Fußböden



Technische Daten

Bandsägeneinheit		FB 740 RS	FB 940 RS
-	Schnitthöhe in mm	450	550
-	Schnittbreite in mm	710	910
-	Rollen-Ø mm	740	940
-	Schnittgeschwindigkeit	1500 m/min, 25 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1800 m/min, 30 m/s (3 x 230 V 60 Hz)	1700 m/min, 28,3 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1850 m/min, 30,8 m/s (3 x 230 V 60 Hz)
262	Bandsägeführung mit Bronzeelemente (SW)	○	○

Technische Daten Vorschubapparate			
300	13.2.020 – RA 21 CP, Schnitthöhe 160–230 mm, 10 Vorschubgeschwindigkeiten 2,5/4//5/7/8/12,5/14/20/25/40 m/min	○	○
301	13.2.021 – RA 200 CPM, Schnitthöhe max. 160 mm, Vorschubgeschwindigkeit 3,5–35 m/min	○	○
302	13.2.022 – RA 260 CPM, Schnitthöhe 160–230 mm, Vorschubgeschwindigkeit 3,5–35 m/min	○	○

Allgemeines			
-	Tischgröße in mm	860 x 110	860 x 1100
-	Gesamthöhe in mm	2500	2900
-	Absauganschluss in mm	2x 140	2x 140
-	Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung)	650	830
223	IPPC Palette	○	○

Wichtiges Zubehör			
180	Bandsägeblätter L 5365 mm, B=80 mm	○	-
190	Bandsägeblätter L 6630 mm, B=90 mm	-	○

Transport			
221	Transportvorbereitung Container	○	○

Lieferprogramm

Kreis- & Format-
kreissägen



Fräsmaschinen



Kreissäge-
Fräsmaschinen




Hobelmaschinen



Kombi-
maschinen



Bandsägen

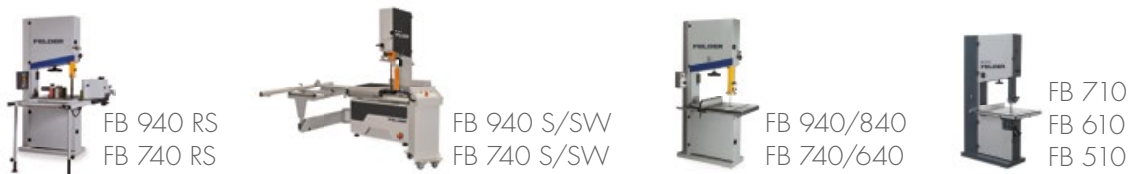

Dübelbohr-,
Bohr- und Stemm-
maschinen



Breitbandschleif-
maschinen



Bürst-
maschine



Bandschleif-,
Kantenschleif-
maschinen



Kantenanleim-
maschinen



Absauggeräte &
Brikketierpressen





Felder. Qualität und Präzision auf den Punkt gebracht.

Seit 1956 ein Garant für perfekte Ergebnisse bei exzellentem Bedienkomfort und Zuverlässigkeit im regelmäßigen professionellen Einsatz. Holzbearbeiter sind immer wieder begeistert von den individuellen und soliden Lösungen für Klein- und Mittelständische Handwerksbetriebe.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓐ Tel. 05223 55306
www.felder.at
[Kontakt](#)

Ⓓ Tel. 089 383 804-68
www.felder.de
[Kontakt](#)

Ⓒⓗ Tel. 044 872 51 00
www.felder-suisse.com
[Kontakt](#)

Ⓘ Tel. 0472 832 628
www.felder.it
[Kontakt](#)